



- ▷ ARCADE FABRIQUEE AU ML EN FONCTION DE LA CHARGE ADMISSIBLE DE 460 Kg / ML OU 1080 Kg / ML AU PAS DE 50 CM.
- ▷ HAUTEUR 45 OU 55 CM EN FONCTION DE LA CHARGE ET DE LA LONGUEUR. AU-DELA DES LONGUEURS STANDARDS UNE ETUDE BETON EST OBLIGATOIRE.
- ▷ LES ARCADES COMPORTENT UNE ARMATURE METALLIQUE CALCULEE PAR UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE.
- ▷ POIDS D'UNE ARCADE : HAUTEUR 45 : 200 Kg / ML.
HAUTEUR 55 : 250 Kg / ML.
- ▷ ARCADES FABRIQUEES A LA DEMANDE. CONDITION D'ENLEVEMENT : 28 JOURS DE SECHAGE A COMPTER DE LA FIN DE FABRICATION.
- ▷ LA MANUTENTION ET LA POSE DES ARCADES SE FONT OBLIGATOIREMENT A L'AIDE DES CROCHETS. POUR LE TRANSPORT, LE VEHICULE DOIT ETRE ADAPTE SELON LE POIDS ET LA LONGUEUR DES ARCADES; PREVOIR EGALEMENT 3 SANGLES POUR L'ARRIMAGE .
- ▷ LES ARCADES DOIVENT ETRE POSEES DANS LES REGLES DE L'ART & LE DTU. A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET APRES SECHAGE, APPLIQUER UN HYDROFUGE.

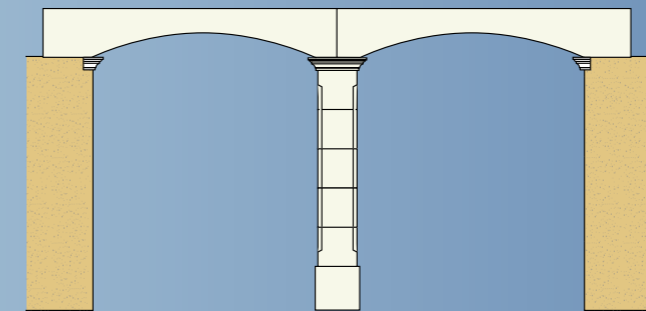

vue de face

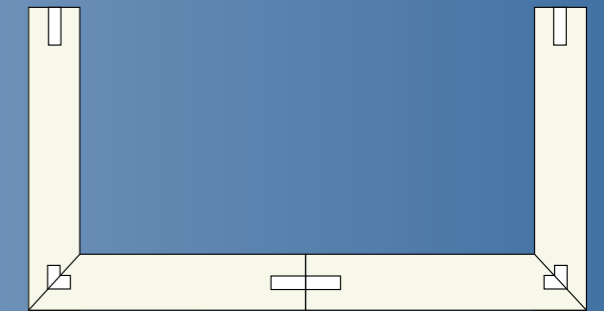

vue de dessus