



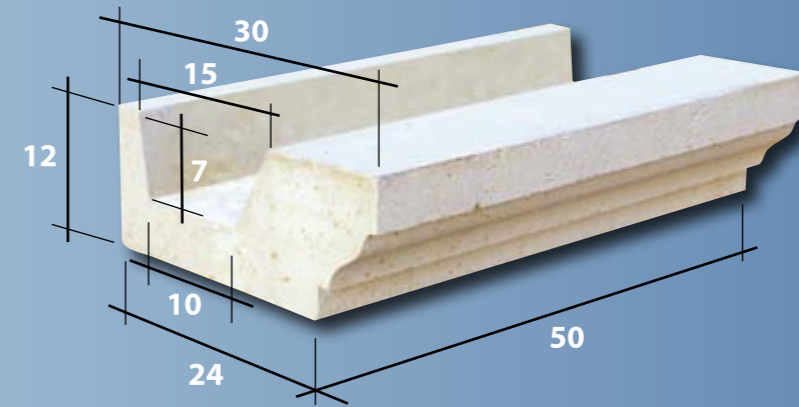


Bandeau mouluré à plaquer : 10 Kg ▷

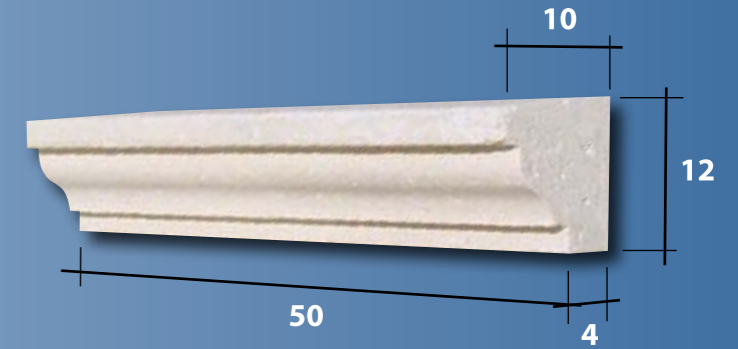

◁ Bandeau mouluré à encastrer : 27 Kg

▽ Bandeau plat à plaquer : 8 Kg

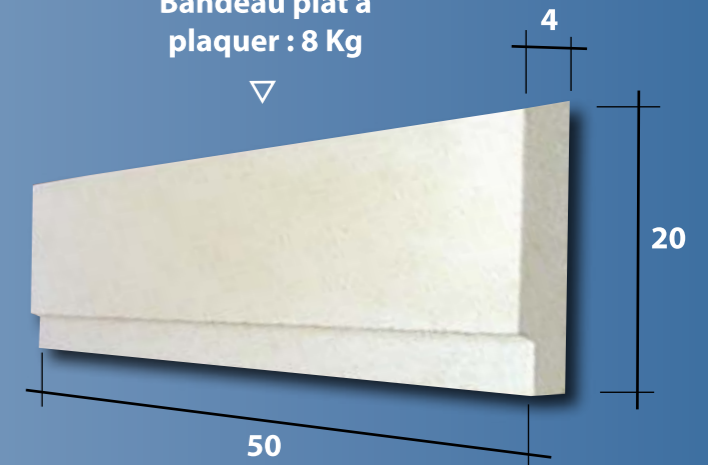

Conseils de pose :

*S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.*

*Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.*

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.