



Fabricant

CATALOGUE



 CréAtech 2016 - createchinfographie.fr - Tél : 05 45 62 30 27 - illustration non contractuelle



Donnez du caractère
à vos projets !

Sommaire

Produits 4 - 53

Corniches Doucine	4 - 5
Corniches Quinconce 15	6 - 7
Corniches Quinconce 19	8 - 9

Génoises LENA	10 - 11
Génoises ALIENOR	12 - 13

Piliers	14 - 15
Eléments piliers	16
Socles piliers	17
Pilier rond	18 - 19

Arcade	20 - 21
--------	---------

Parement Genacais	22 - 23
-------------------	---------

Chaîne d'angle - Placage	24 - 25
--------------------------	---------

Linteaux	26 - 27
----------	---------

Bandeaux	28 - 29
----------	---------

Balustrade	30 - 31
------------	---------

Appuis de fenêtre & Seuils de porte	32 - 33
-------------------------------------	---------

Dessus de murs	34 - 35
----------------	---------

Accessoires & décoration	36 - 37
--------------------------	---------

Niche & Corbeaux	38 - 39
------------------	---------

Dallage Agrippa	40 - 41
-----------------	---------

Pavés	42 - 43
-------	---------

Caniveau - Marche - Rosace	44 - 45
----------------------------	---------

Bordures & Joints de dilatation	46 - 47
---------------------------------	---------

Margelles Plates	48 - 49
------------------	---------



Marches aspect coquillère	50 - 51
---------------------------	---------

Côté maison - côté jardin	52 - 53
---------------------------	---------


Conditions Générales de vente	54
-------------------------------	----

Livraison par transporteur et conseils de pose	55
---	----


Coordonnées	56
-------------	----

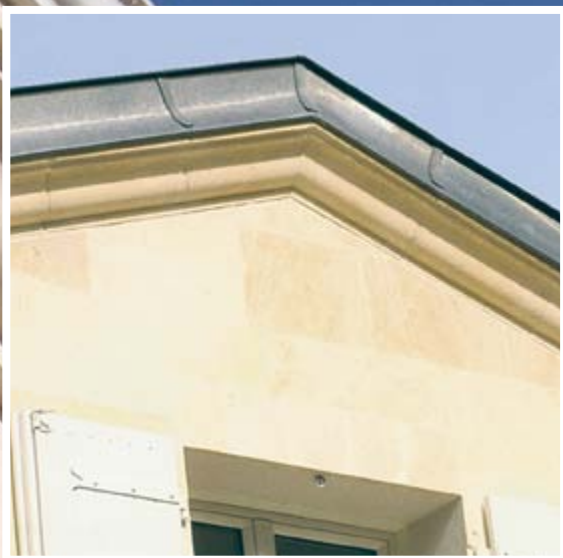

Corniche 33 Kg

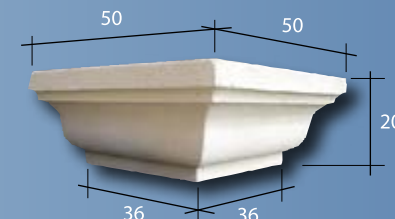



Angle sortant 34 Kg



Bout fermé 5 Kg

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

CORNICHES DOUCINE

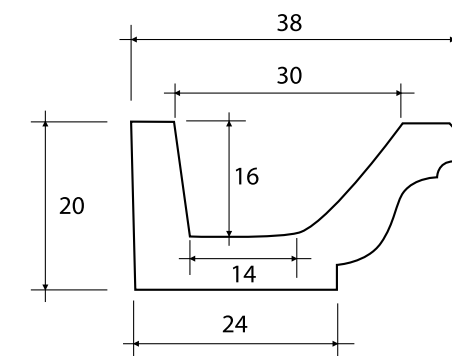
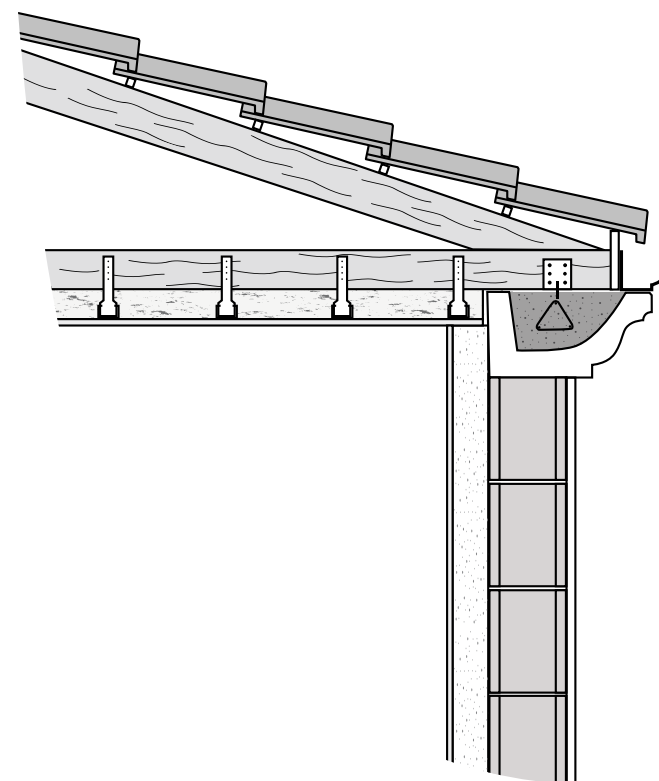


Conseils de pose :


Les corniches se posent sur une arase béton. L'alignement se fait sur la façade. Aucun élément de charpente ne doit s'appuyer sur l'extrémité de la corniche.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.


A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

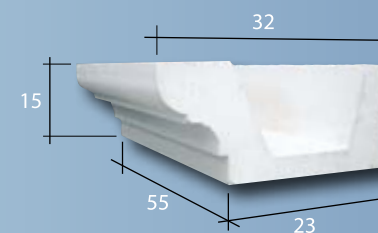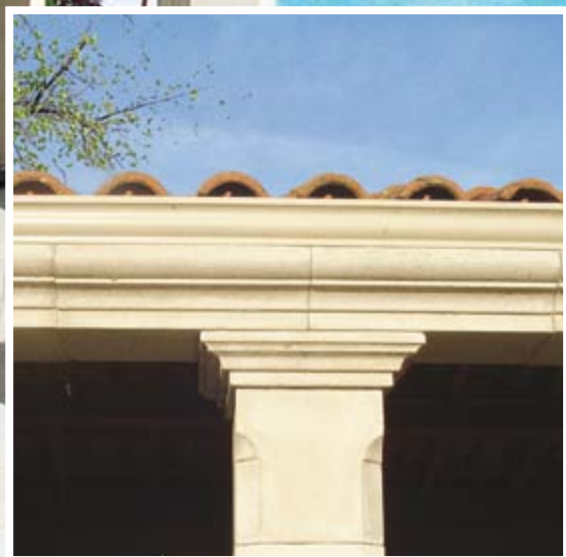

Corniche 26 Kg

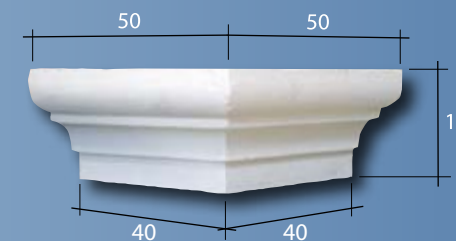



Angle sortant 30 Kg

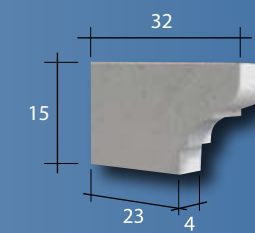

Bout fermé 4 Kg

Poupelin ▷ Les Fiches Techniques

CORNICHES QUINCONCE 15

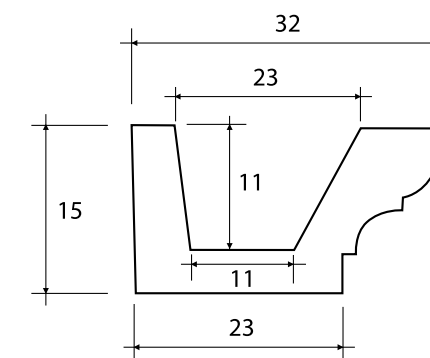
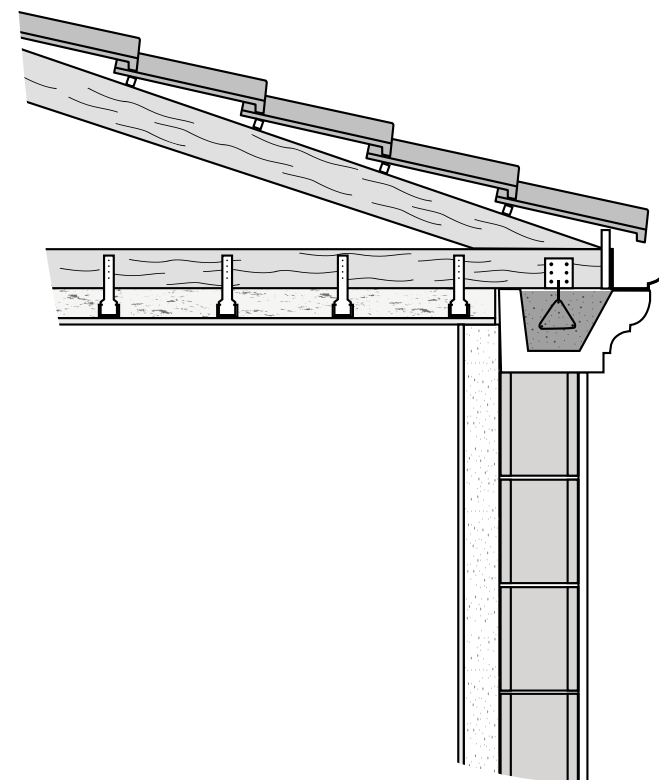


Conseils de pose :


Les corniches se posent sur une arase béton.
L'alignement se fait sur la façade.
Aucun élément de charpente ne doit s'appuyer sur l'extrémité de la corniche.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.


A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

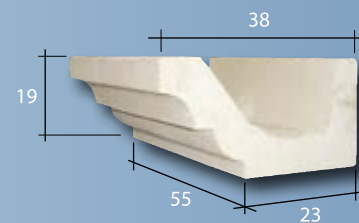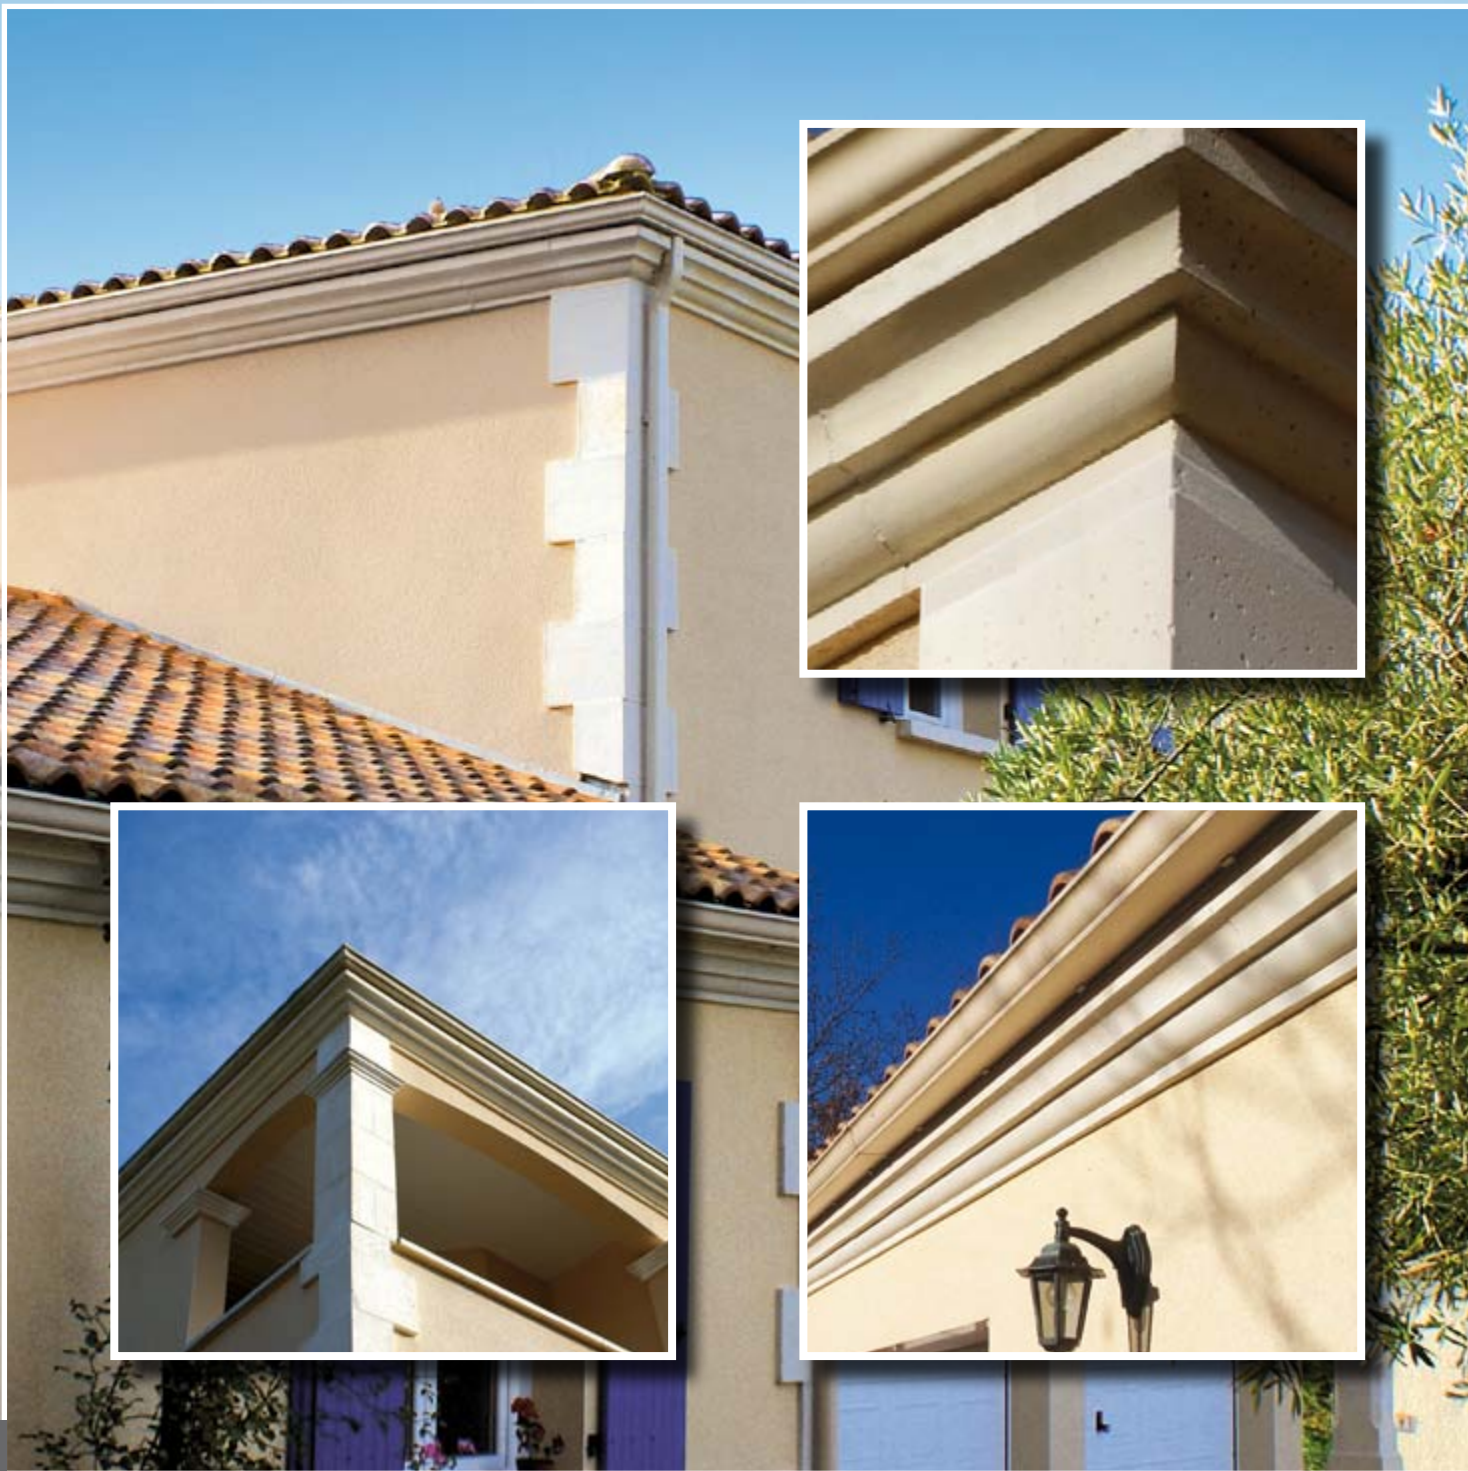

Corniche 31 Kg

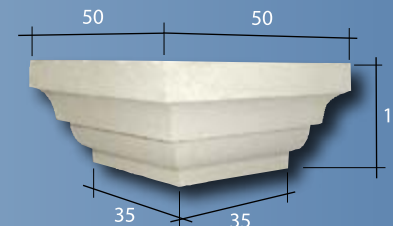



Angle sortant 33 Kg



Bout fermé 5 Kg

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

CORNICHES QUINCONCE 19

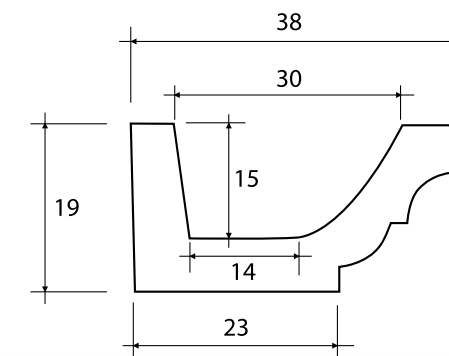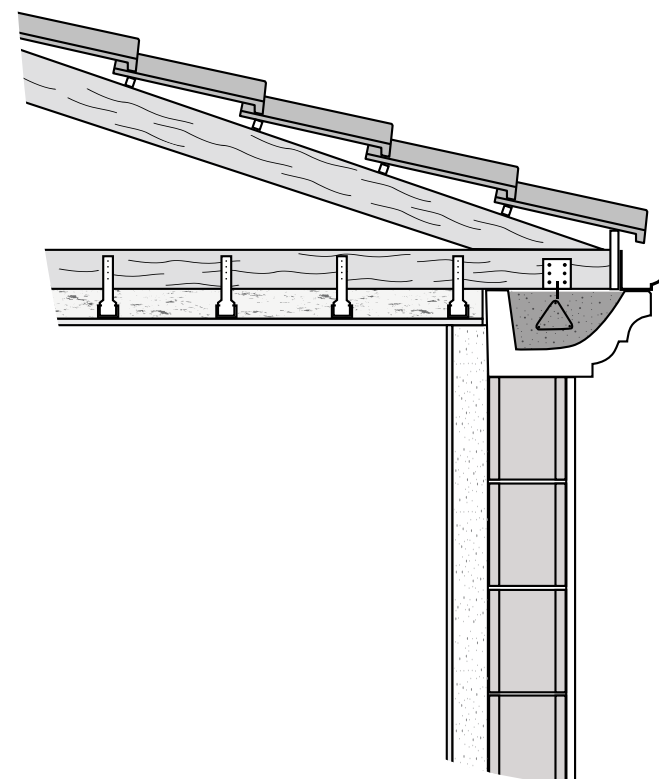


Conseils de pose :


Les corniches se posent sur une arase béton.
L'alignement se fait sur la façade.
Aucun élément de charpente ne doit s'appuyer sur l'extrémité de la corniche.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

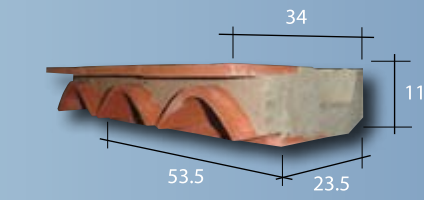

Génoise deux entablements
(non remplie 27 Kg,
remplie 29 Kg)

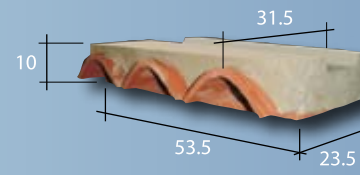

Génoise un entablement
(non remplie 25 Kg,
remplie 27 Kg)
Les Génoises Lena existent remplies
avec un crépi ton pierre ou autre








Génoise d'angle deux entablements
(non remplie 37 Kg, remplie 42 Kg)



Génoise d'angle un entablement
(non remplie 35 Kg, remplie 40 Kg)


Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

GENOISES LENA
AVEC TUILES TRADITIONNELLES

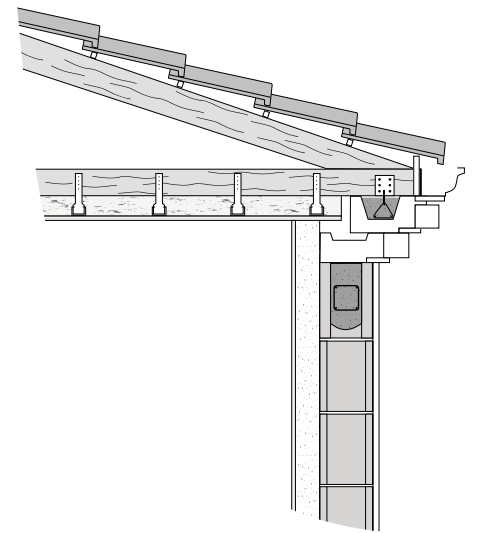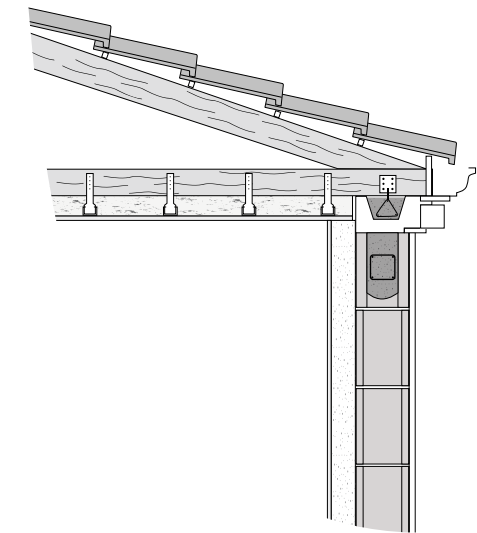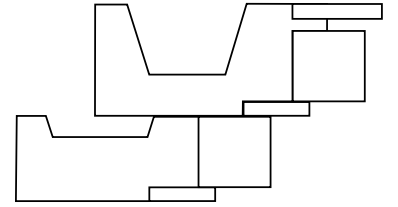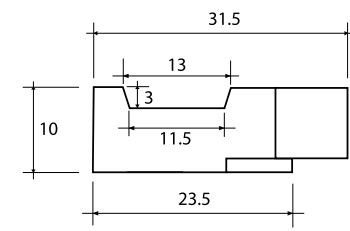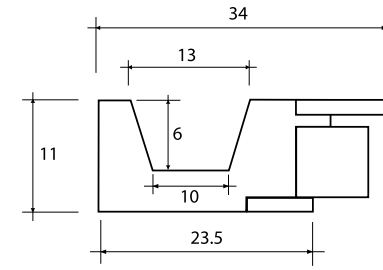


Les génoises sont des éléments décoratifs, donc en aucun cas des éléments de chaînage.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

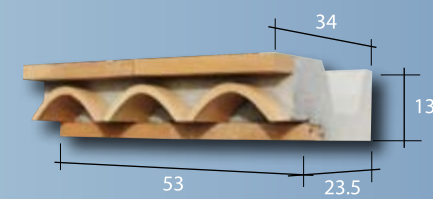

Génôise deux entablements
(non remplie 29 Kg,
remplie 31 Kg)

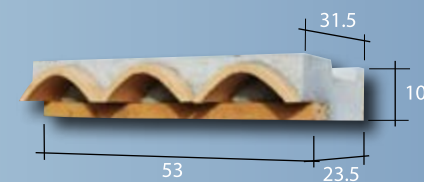

Génôise un entablement
(non remplie 26 Kg,
remplie 28 Kg)








Génôise remplie, un rang



Génôise remplie, deux rangs

Poupelin ▷ Les Fiches Techniques

GENOISES ALIENOR
AVEC TUILES TRADITIONNELLES

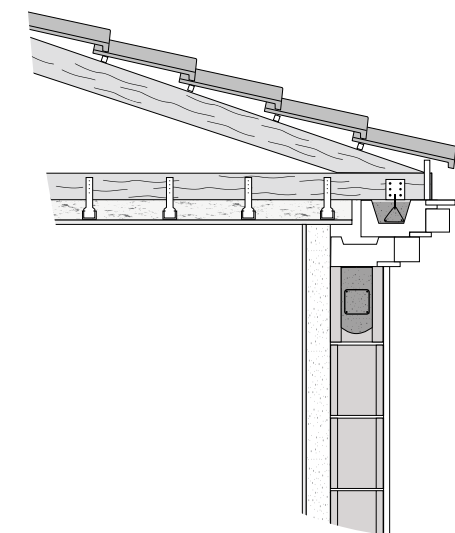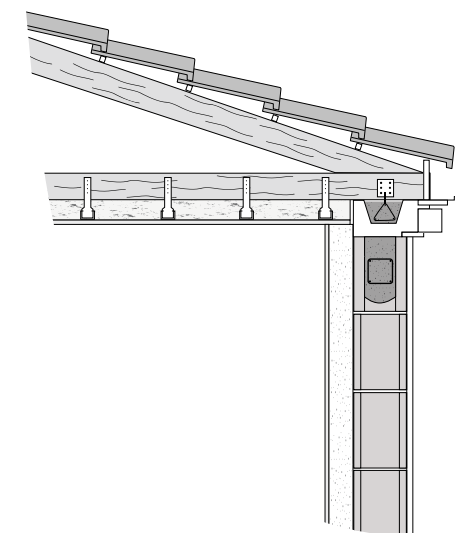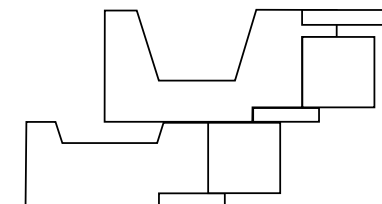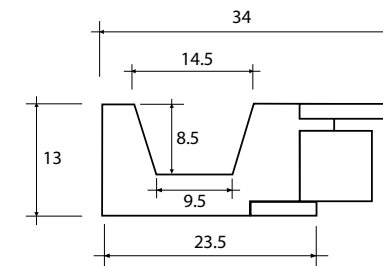

Les génôises sont des éléments décoratifs, donc en aucun cas des éléments de chaînage.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.



POINTE DE DIAMANT ▸		CHAPEAU CARRE ▸		CHAPEAU
CHAPITEAU piliers de 30 ▸		CHAPITEAU piliers de 40 et 50 ▸		CHAPITEAU
LOSANGE A COLLER ▸				ELEMENT D'ARRIVEE
COLLERETTE ▸				ELEMENT INTERMEDIAIRE
				ELEMENT INTERMEDIAIRE
				ELEMENT INTERMEDIAIRE
				ELEMENT INTERMEDIAIRE
				ELEMENT DE DEPART
				SOCLE





PILIER ANGLES VIFS

PILIER PANS COUPES

PILIER LA CHATELAINE

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.


Eléments PILIERS

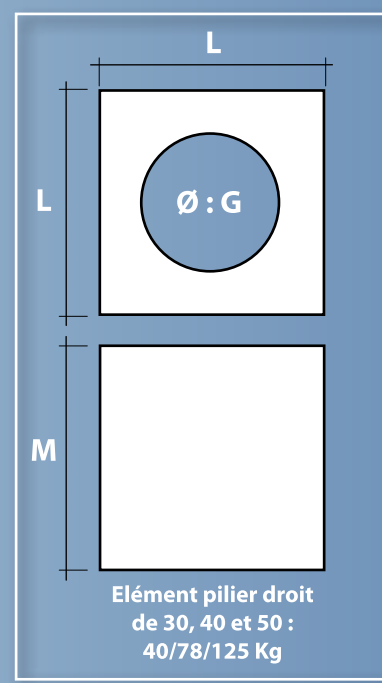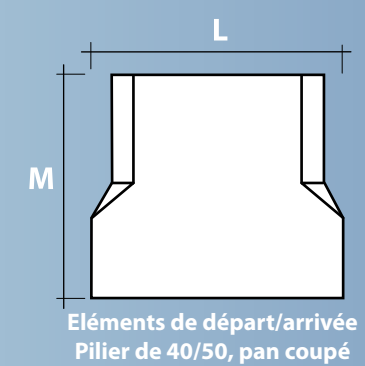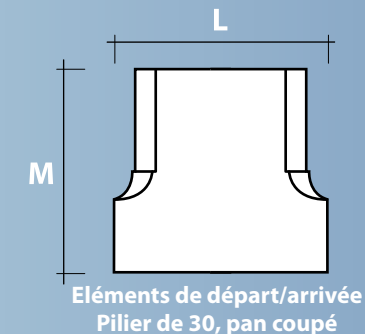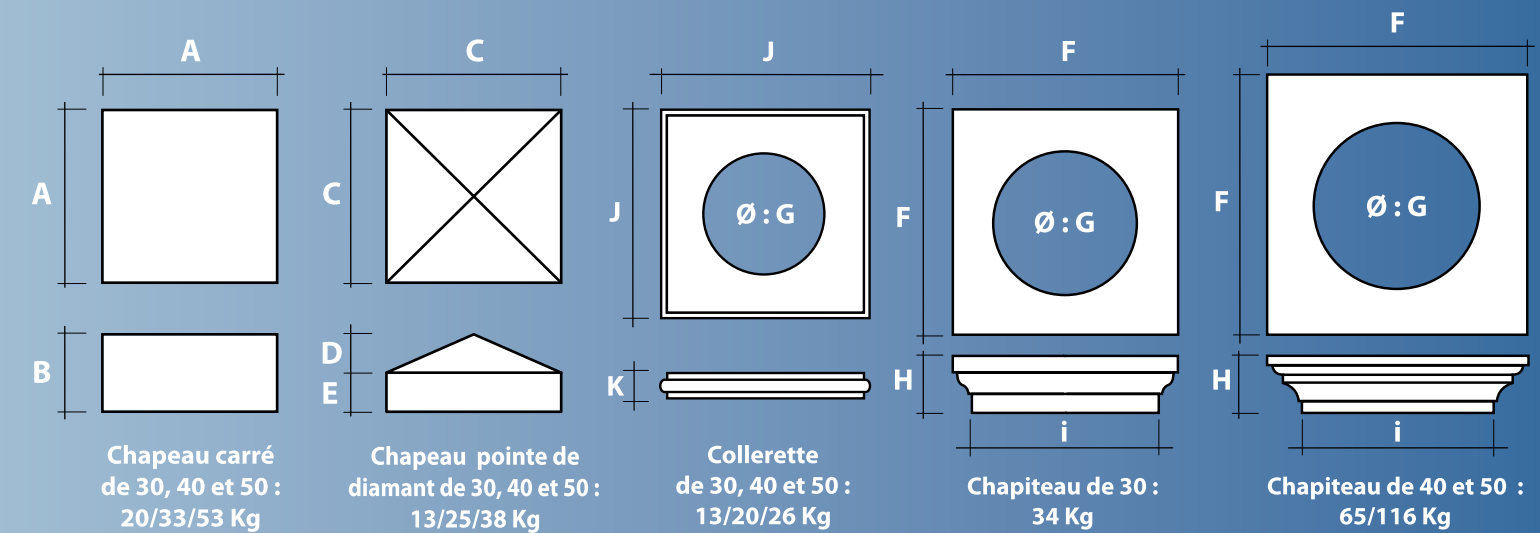


		pilier de 30	pilier de 40	pilier de 50
Chapeau carré	A	30	40	50
	B	10	10	15
Chapeau pointe de diamant	C	30	40	50
	D	5	5	5
	E	5	5	5
Chapiteau	F	44	63	73
	G	20	26	32
	H	12	16	16
	I	33	44	54
Collerette	J	38	46	55
	K	5	5	5
Élément pilier	L	30	40	50
	M	33	33	33
Hauteur pilier standard		227	231	236
Poids pilier standard		322	640	1051

Pilier standard : un socle, cinq éléments, un chapiteau et un chapeau.

Socles PILIERS

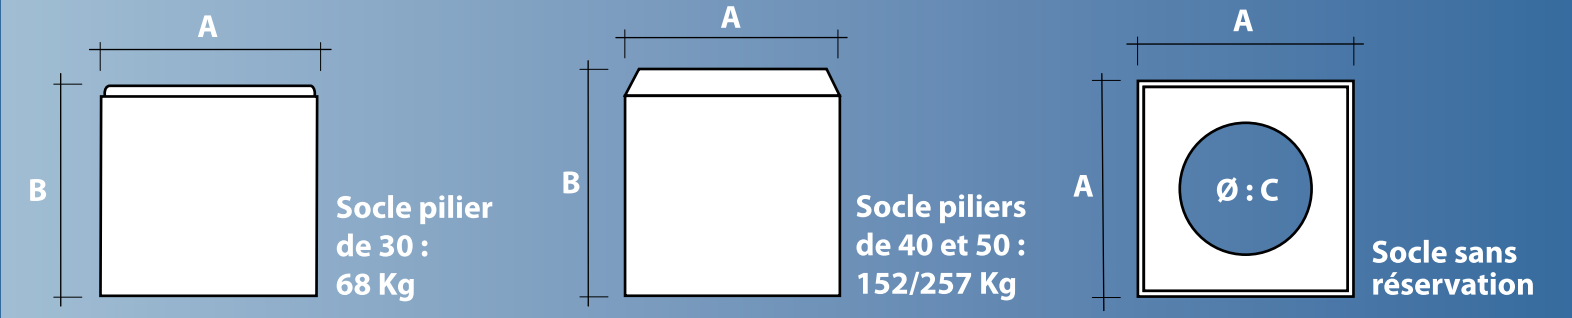


Exemple montage portail coulissant :

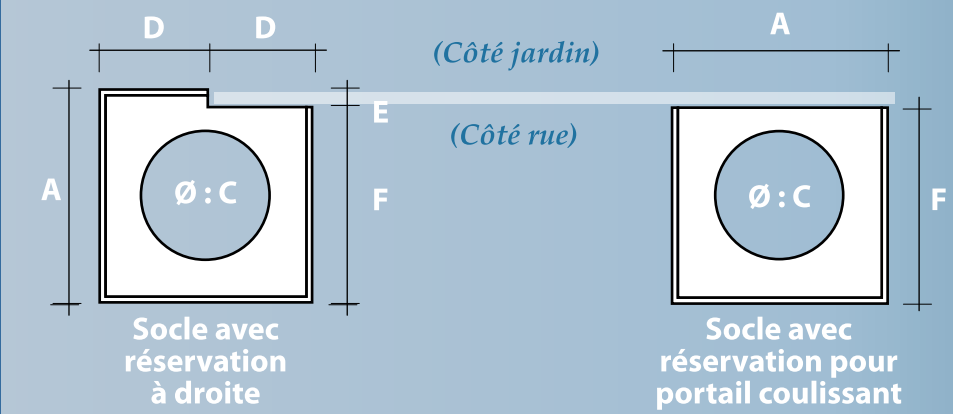

	pilier de 30	pilier de 40	pilier de 50
A	35	48	60
B	40	40	40
C	20	32	32
D	17.5	24	30
E	2.5	4	5
F	32.5	44	55
G	30	40	50

Exemple montage portail à battant :

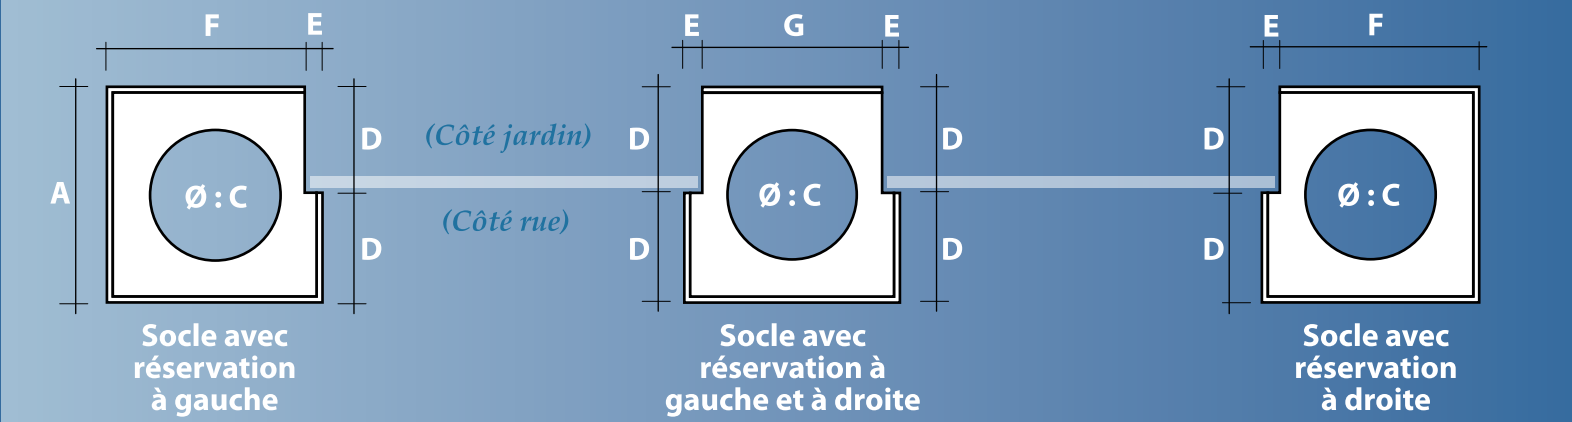

Conseils de pose :

Nos piliers sont avant tout des éléments de décoration. Ils seront posés sur une fondation armée, étudiée en fonction de la charge à supporter. La largeur doit dépasser l'élément de base et la profondeur est à déterminer suivant la nature du terrain. Ils seront armés par un chaînage approprié à leur taille (acier Ø 8 à 10 mm) et remplis de béton peu liquide, dosé au maximum à 350 Kg/m³. Ne pas utiliser d'aiguille vibrante.

Le polystyrène souple à l'intérieur des réservations rondes de chaque élément ne doit en aucun cas être enlevé.

Les cordes sur les éléments servent uniquement au levage lors de la mise en place mais en aucun cas pour le transport. Elles doivent être coupées après la pose de l'élément.

Le montage se fait en 2 fois pour éviter une pression trop forte sur les éléments inférieurs lors de la chute du béton.

Pour la pose des piliers de barrières, il est préférable que le seuil entre les deux piliers soit flottant (les armatures du seuil non reliées à celles des piliers). Les gonds seront scellés chimiquement dans le noyau du pilier. Le perçage se fait sans percussion.

Pour les piliers supportant des arcades ou des poutres en bois, un joint de dilatation sera placé sous le socle et sur le chapiteau. Les arcades reposent obligatoirement sur le noyau coulé du pilier.


Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.


Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

PILIER rond


Chapiteau
36 Kg

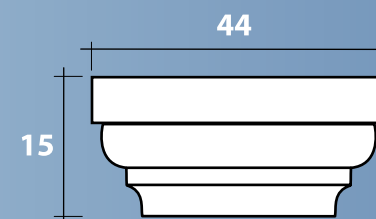


Collerette
13 Kg




Élément intermédiaire
28 Kg



Ø : 30



Socle
72 Kg

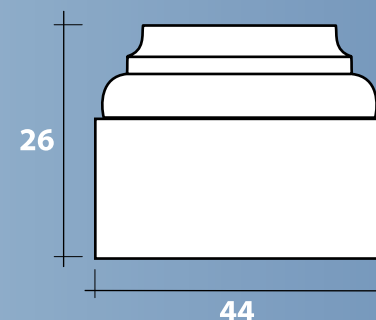


Chapiteau

Collerette


Éléments intermédiaires

Socle


(Hauteur du pilier avec 6 éléments : 2 m 45, poids : 289 kg)

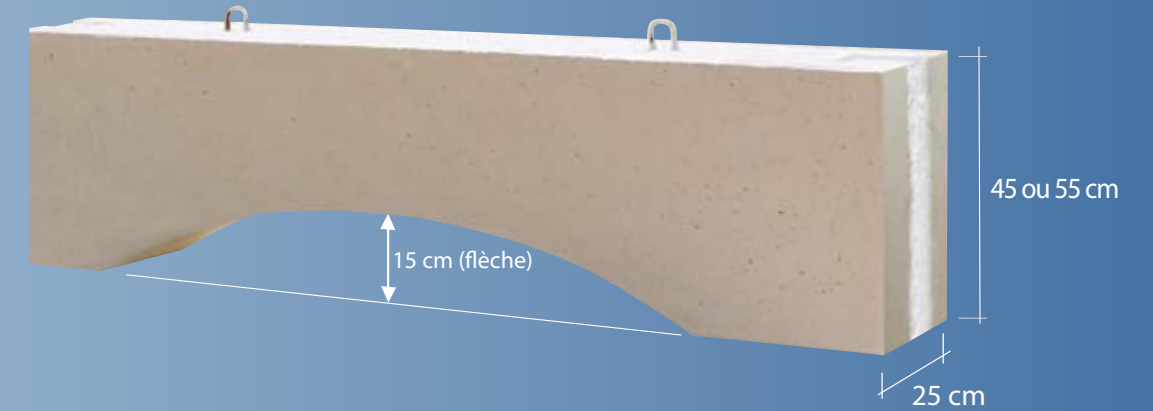

- ▷ ARCADE FABRIQUEE AU ML EN FONCTION DE LA CHARGE ADMISSIBLE DE 460 Kg / ML OU 1080 Kg / ML AU PAS DE 50 CM.
- ▷ HAUTEUR 45 OU 55 CM EN FONCTION DE LA CHARGE ET DE LA LONGUEUR. AU-DELA DES LONGUEURS STANDARDS UNE ETUDE BETON EST OBLIGATOIRE.
- ▷ LES ARCADES COMPORTENT UNE ARMATURE METALLIQUE CALCULEE PAR UN BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE.
- ▷ POIDS D'UNE ARCADE : HAUTEUR 45 : 200 Kg / ML.
 HAUTEUR 55 : 250 Kg / ML.
- ▷ ARCADES FABRIQUEES A LA DEMANDE. CONDITION D'ENLEVEMENT : 28 JOURS DE SECHAGE A COMPTER DE LA FIN DE FABRICATION.
- ▷ LA MANUTENTION ET LA POSE DES ARCADES SE FONT OBLIGATOIREMENT A L'AIDE DES CROCHETS. POUR LE TRANSPORT, LE VEHICULE DOIT ETRE ADAPTE SELON LE POIDS ET LA LONGUEUR DES ARCADES; PREVOIR EGALEMENT 3 SANGLES POUR L'ARRIMAGE .
- ▷ LES ARCADES DOIVENT ETRE POSEES DANS LES REGLES DE L'ART & LE DTU. A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET APRES SECHAGE, APPLIQUER UN HYDROFUGE.

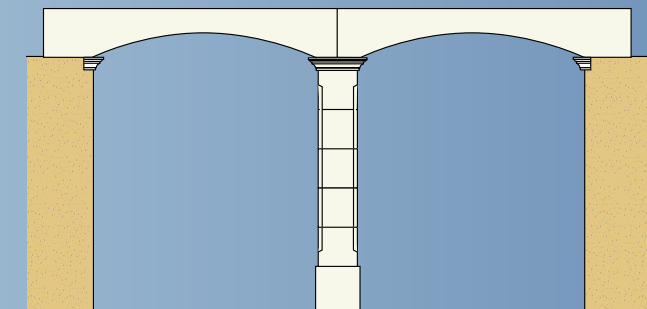

vue de face

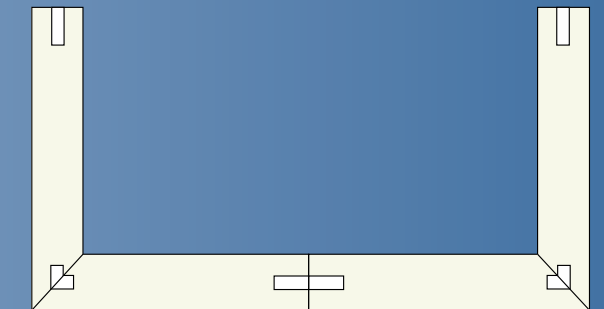

vue de dessus





Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

PAREMENT GENACAIS

Conseils de pose :


S'assurer de la qualité du support.
Il est impératif de mélanger le parement provenant de plusieurs palettes.
Procéder au double encollage.
Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.
A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

il existe environ 70 formes différentes indissociables de 5 x 7 cm à 17 x 29 cm.

Epaisseur : 2.5 cm (+ / - 0.5 cm)

Poids : 36 Kg / M²

Chaîne d'angle
aspect pierre

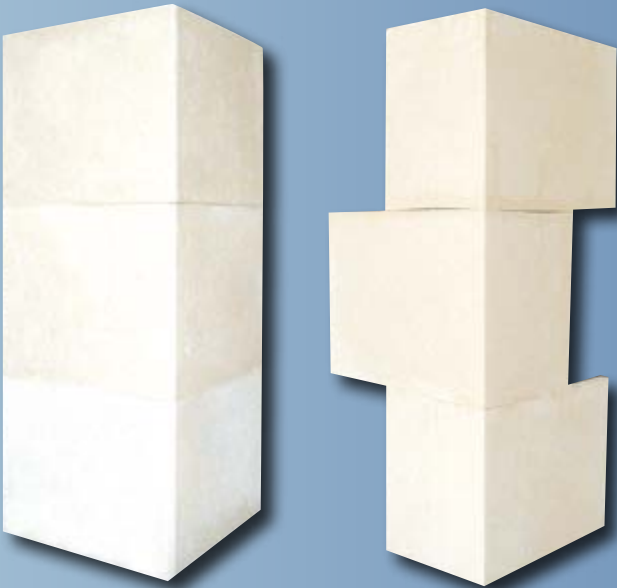

Dimensions	Poids
40x25x33x3	14 Kg
40x25x33x4	18 Kg
40x40x33x3	18 Kg

Conseils de pose :

S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.
Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.
A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

Placage aspect
coquillère



Dimensions	Poids
15x33x2	3 Kg
15x33x3	4 Kg
15x33x4	6 Kg
25x33x2	4 Kg
25x33x3	5 Kg
25x33x4	7 Kg
40x33x2	6 Kg
40x33x3	9 Kg
40x33x4	12 Kg
50x33x2	8 Kg
50x33x3	11 Kg
50x33x4	15 Kg
60x33x2	9 Kg
60x33x3	14 Kg
60x33x4	19 Kg

Placage aspect
pierre



Dimensions	Poids
15x33x3	4 Kg
25x33x2	4 Kg
25x33x3	5 Kg
25x33x4	7 Kg
40x33x2	6 Kg
40x33x3	9 Kg
40x33x4	12 Kg
50x33x2	8 Kg
50x33x3	11 Kg
50x33x4	15 Kg



Linteau cintré de placage, hauteur 25 cm et flèche ≤ 7 cm
(nous consulter si la flèche est supérieure à 7 cm)
(aspect pierre), épaisseur 3 ou 4 cm

Clef simple ou en relief

Linteau droit de placage, hauteur 25 cm (aspect pierre)
épaisseur 3 ou 4 cm

Clef simple ou en relief

Clef personnalisée

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

LINTEAUX

Conseils de pose :

S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

40	20	40
----	----	----

50	20	50
----	----	----

60	20	60
----	----	----

60	50	40	20	40	50	60
----	----	----	----	----	----	----

Poids :



Épaisseur 3 : 17 Kg / ML

Épaisseur 4 : 22 Kg / ML

Modules à découper selon longueur



Bandeau mouluré à
plaquer : 10 Kg

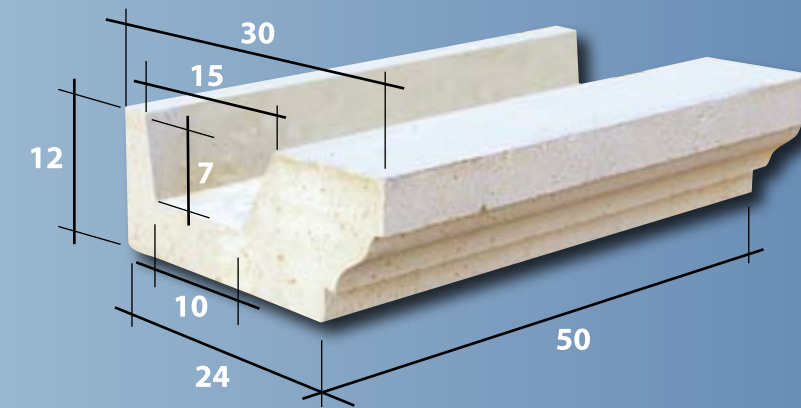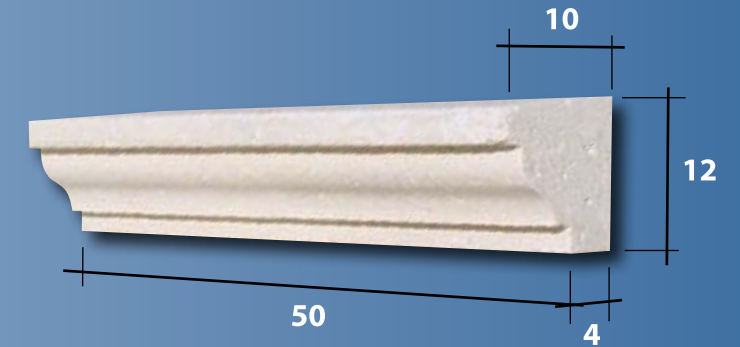

Bandeau mouluré à
encastrer : 27 Kg

Bandeau plat à
plaquer : 8 Kg




Conseils de pose :

S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage
à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement
déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

BALUSTRADE

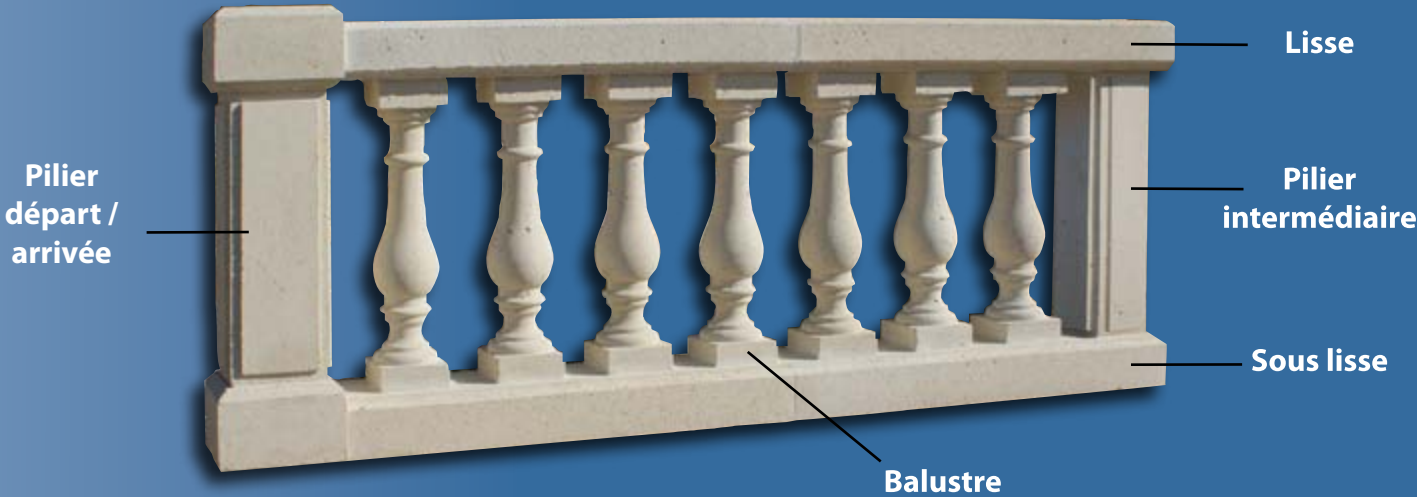



Conseils de pose :

S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique,
le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide
chlorhydrique sont fortement déconseillés.


A l'achèvement des travaux et après séchage,
appliquer un hydrofuge.

		Hauteur 84 cm		Hauteur 98 cm	
		Dimensions	Poids	Dimensions	Poids
Sous Lisse / socle		100 X 24 X 12	63 Kg	100 x 24 x 12	63 Kg
Balustre		16 X 16 X 60	15 Kg	16 x 16 x 74	19 Kg
Lisse / main courante		100 X 24 X 12	61 Kg	100 x 24 x 12	61 Kg
Pilier intermédiaire		15 X 15 X 60	27 Kg	15 x 15 x 74	34 Kg
Pilier départ / arrivée	Chapiteau	26 X 26 X 16	24 Kg	26 X 26 X 16	24 Kg
	Pilier	22 X 22 X 55	58 Kg	22 X 22 X 70	75 Kg
	Socle	26 X 26 X 15	22 Kg	26 X 26 X 15	22 Kg

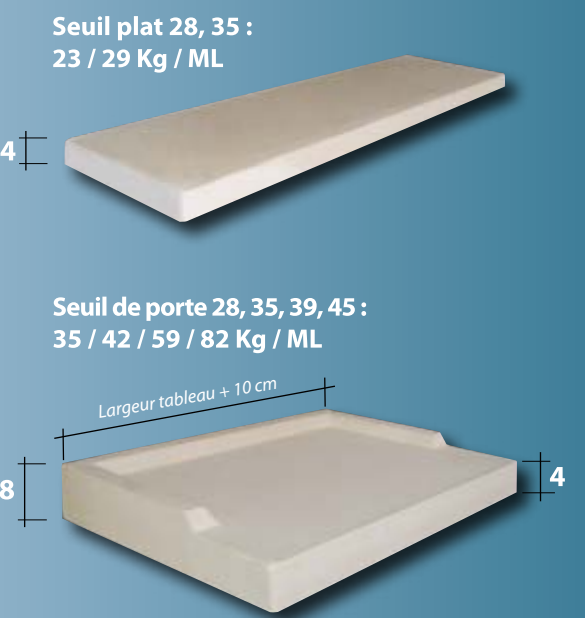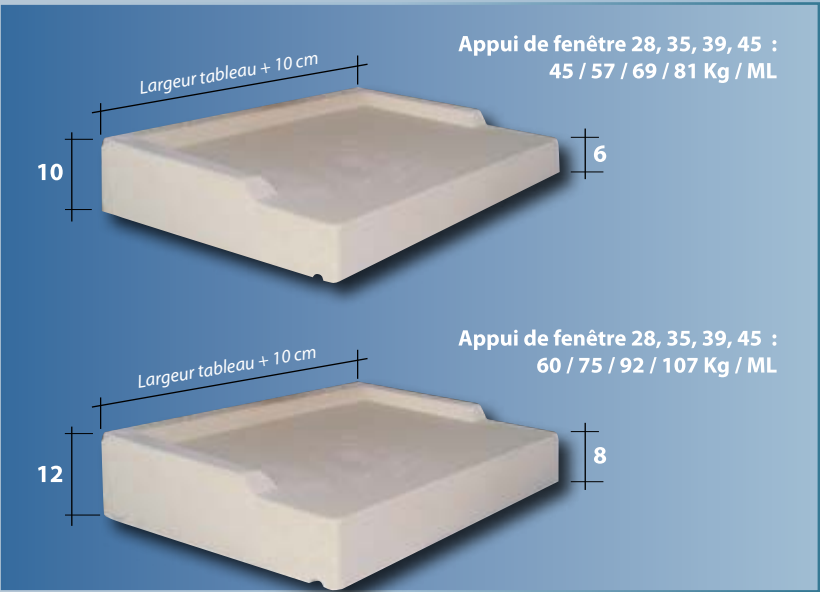

Poupelein ▸ Les Fiches Techniques

APPUIS de Fenêtre - SEUILS de Porte

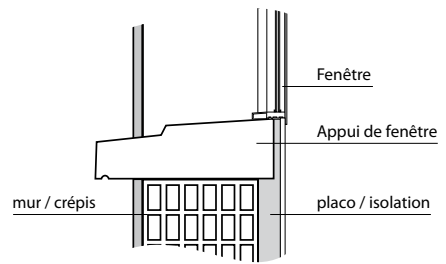

Conseils de pose :

Faire une arase béton pour la bonne hauteur d'assise.

Mettre du polystyrène de 5 mm environ aux extrémités pour permettre la libre dilatation.

Poser l'appui sur une assise de mortier bâtard.

Le perçage se fait sans percussion.

Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.


	Appuis de fenêtre et seuils de porte				Seuils plats	
	Larg. 28	Larg. 35	Larg. 39	Larg. 45	Larg. 28	Larg. 35
Longueur	-	40	-	-	-	-
	50	50	50	50	-	-
	60	60	60	-	-	-
	70	70	70	70	-	-
	-	80	80	80	80	80
	90	90	90	90	90	90
	100	100	100	100	100	100
	110	110	110	110	110	110
	120	120	120	-	120	120
	130	130	130	130	130	130
	-	140	140	140	140	140
	150	150	150	150	150	150
	-	160	160	160	-	-
	-	170	-	170	-	-

Au-delà des longueurs mentionnées les appuis de fenêtre et seuils de porte sont réalisés en plusieurs éléments.


Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.




Dessus de murs 2 pentes

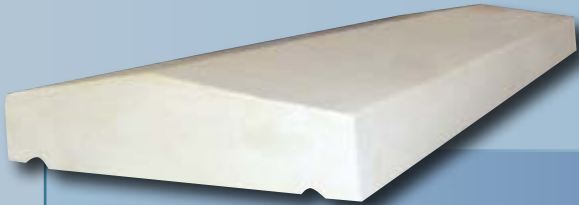

Dessus de murs plats



aspect pierre



finition lisse

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

DESSUS DE MURS


DESSUS DE MURS 2 PENTES LISSES (Larg x Long x h x H)	DESSUS DE MURS PLATS LISSES (Larg x Long x H)	DESSUS DE MURS ASPECT PIERRE (Larg x Long x h x H)
15 x 70 x 4 x 4.5 (11 Kg) 25 x 70 x 5 x 7 (22 Kg) 30 x 70 x 5.5 x 7 (30 Kg) 33 x 70 x 7 x 8 (39 Kg) 35 x 70 x 6 x 7 (36 Kg) 40 x 70 x 5 x 7 (35 Kg) 45 x 70 x 5 x 7 (40 Kg) 50 x 70 x 5.5 x 7 (46 Kg) 60 x 70 x 5 x 7 (56 Kg) 62 x 70 x 6 x 8.5 (66 Kg) 75 x 70 x 5.5 x 8.5 (75 Kg)	20 x 70 x 7 (22 Kg) 25 x 70 x 7 (24 Kg) 25 x 70 x 5 (21 Kg) 30 x 70 x 5 (23 Kg) 30 x 70 x 7 (32 Kg) 33 x 70 x 5 (28 Kg) 35 x 70 x 5 (26 Kg) 40 x 70 x 6 (32 Kg) 45 x 70 x 6 (38 Kg) 50 x 70 x 6 (42 Kg) 60 x 70 x 6 (53 Kg)	2 PENTES 30 x 68 x 5 x 6.5 (28 Kg) 45 x 68 x 5 x 7 (44 Kg) 50 x 68 x 5.5 x 7 (50 Kg) PLATS 30 x 68 x 6.5 (31 Kg) 50 x 68 x 6 (49 Kg) 60 x 68 x 6 (62 Kg)

(tout dessus de mur ayant une largeur supérieure à 30 cm, sera fabriqué à la demande).

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

Oeil de boeuf ovale


Placage :



épaisseur 5,
14 / 35 / 71 Kg

SECTION EXTERIEURE	SECTION INTERIEURE			
	a	b	c	d
50 x 40	22	32	22	32
75 x 60	39	52	38	50
90 x 110	62	82	59	79

Massif :



épaisseur 25,
179 / 343 Kg



Pigeonnier



Pigeonnier 2 trous :
placage, 50 x 40 x 5 : 18 Kg

Oeil de boeuf rond


Placage :



épaisseur 5,
31 / 56 Kg

SECTION EXTERIEURE	SECTION INTERIEURE	
	a	b
70 x 70	52	50
84 x 84	60	56.5

Massif :




épaisseur 25,
165 / 248 Kg



Pigeonnier 3 trous :
placage, 70 x 43 x 5 : 23 Kg
massif, 70 x 43 x 25 : 133 Kg

Niche

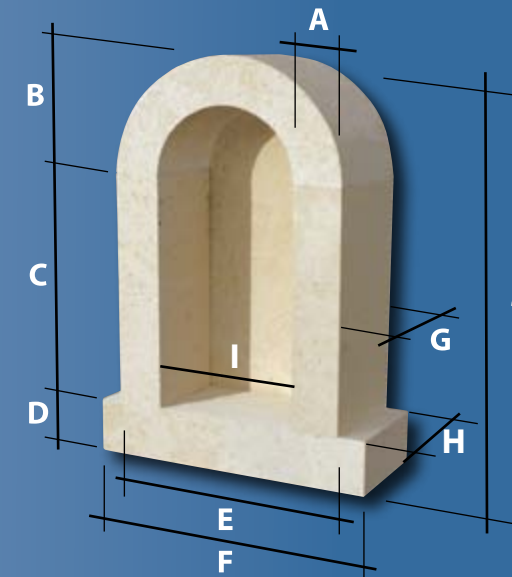

	Niche 1 : 140 Kg	Niche 2 : 229 Kg
A	9	8
B	25	38
C	50	70
D	12	10
E	50	76
F	60	88
G	20	23
H	23	27,5
I	30	60
J	87	118

Corbeaux



Corbeau d'angle
côté gauche et côté droit
40 x 25 x 13 : 15 Kg



Corbeau droit
28 x 12 : 7 Kg
33 x 12 : 8 Kg




Corbeau d'angle
28 x 28 x 12 : 13 Kg
33 x 33 x 12 : 14 Kg



	Dimension	Poids	Quantité / M ²
A	60 x 40	16 Kg	2
B	40 x 40	11 Kg	2
C	20 x 40	5.3 Kg	2
D	20 x 20	2.5 Kg	1
épaisseur 3 cm, poids 67 Kg/M ²			

Exemple de plan de pose :

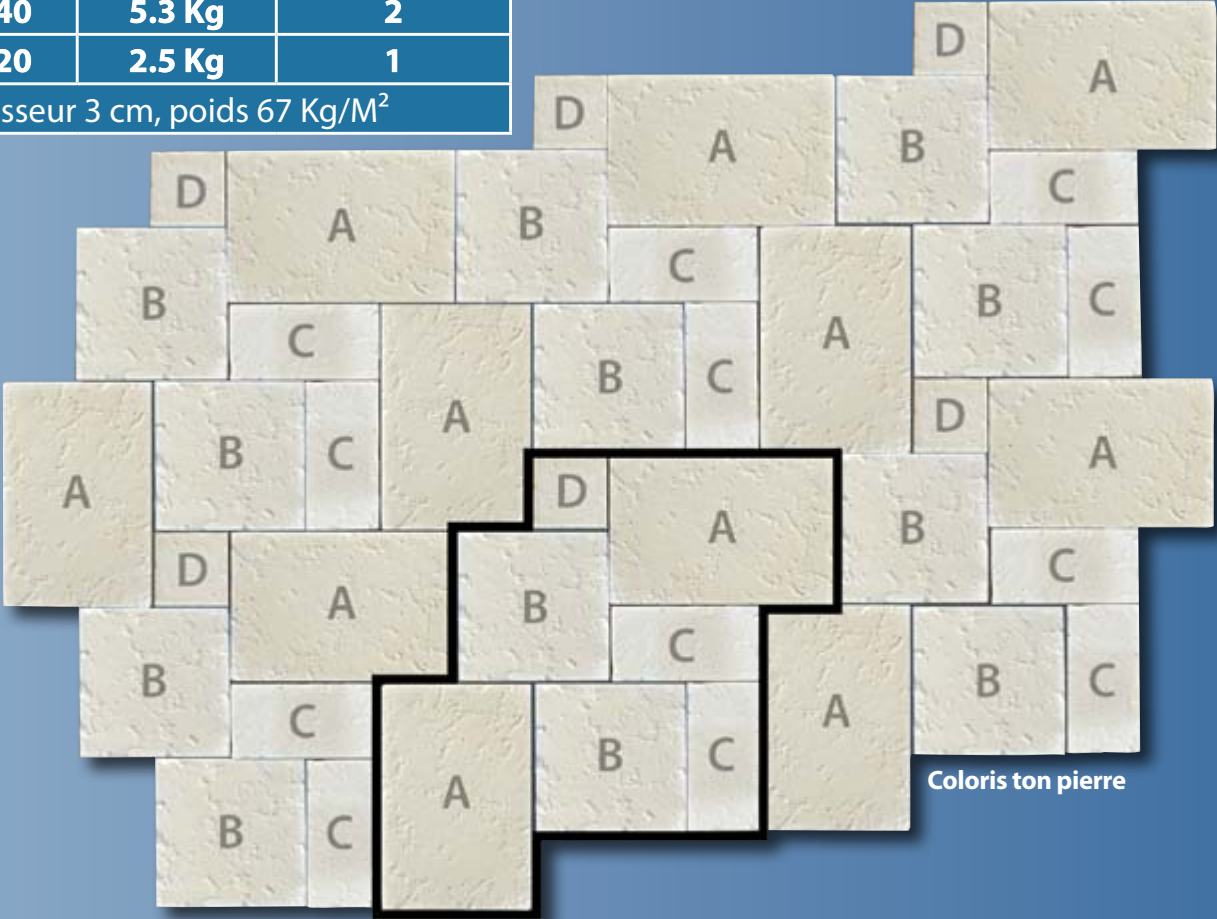

Coloris ton pierre

Un dallage n'est pas un carrelage : il se patine avec le temps et peut prendre plusieurs nuances. Les formats de l'Opus Agrippa ont été réalisés dans le but de simplifier la pose et le calepinage. Il est impératif de mélanger le dallage provenant de plusieurs palettes pour répartir harmonieusement les nuances.

Procéder au double encollage. Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.



pavés 13 x 13



pavés 13 x 18



pavés multi-formats

pavés 13 x 13,*
épaisseur 3.5 et 6



ton multicolore vieilli *

pavés 13 x 18,*
épaisseur 3.5 et 6



ton pierre vieilli *

Pavés multi-formats de 15 formes différentes*
indissociables, épaisseur 3.5 et 6



ton pierre *

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques

PAVES

Pose des pavés et rosaces :



Pavés
épaisseur
35 mm



Dalle béton, épaisseur définie selon passage :
véhicule léger ou poids lourd occasionnel.




Pavés
épaisseur
35 mm



sol stabilisé, passage piéton ou passage
voiture occasionnel



Pavés
épaisseur
60 mm



Dalle béton d'épaisseur définie selon passage :
recommandée pour passage poids lourd.

Conseils de pose : Il est impératif de mélanger les pavés de plusieurs palettes. S'assurer de la qualité du support. Procéder au double encollage. Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés. A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

* Poids des pavés 13x13, 13x18 et multi-formats :

pavé épaisseur 3.5 : 51 Kg / M²

pavé épaisseur 6 : 82 Kg / M²

* quantité au M² : 13x13 = 54 unités / m²

13x18 = 42 unités / m²

* Nos pavés existent en :

- 3 formats différents, 13x13, 13x18 et multi-formats.
possibilité de mélanger les 13x13 et 13x18


- 3 finitions différentes, pavés en ton pierre, ton pierre vieilli,
et ton multicolore vieilli.

Rosace épaisseur 3.5, Ø 114




* La rosace peut être ton pierre,
ton pierre vieillie, ou ton couleur vieillie.

Caniveau 70 Kg

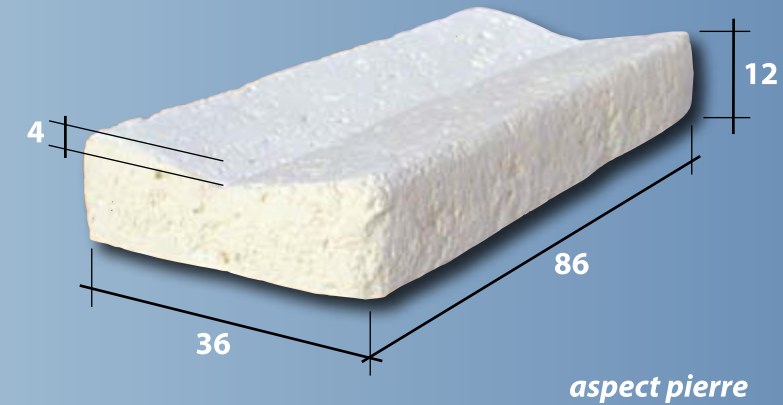


Marche ancienne 11 Kg

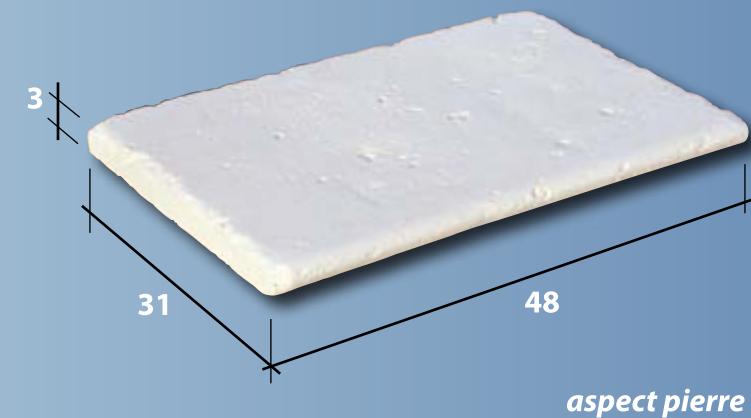

Poupelin ▸ Les Fiches Techniques


BORDURES & JOINTS de DILATATION

Joint de dilatation en pavés

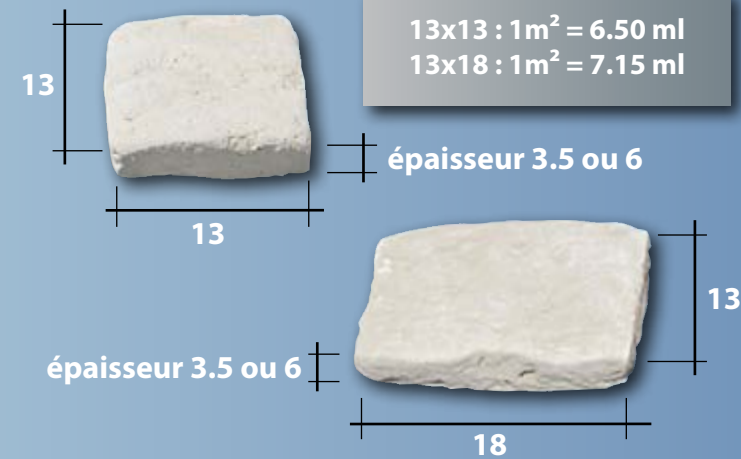


possibilité de mélanger les 2 dimensions


Bordure moulurée 10 Kg

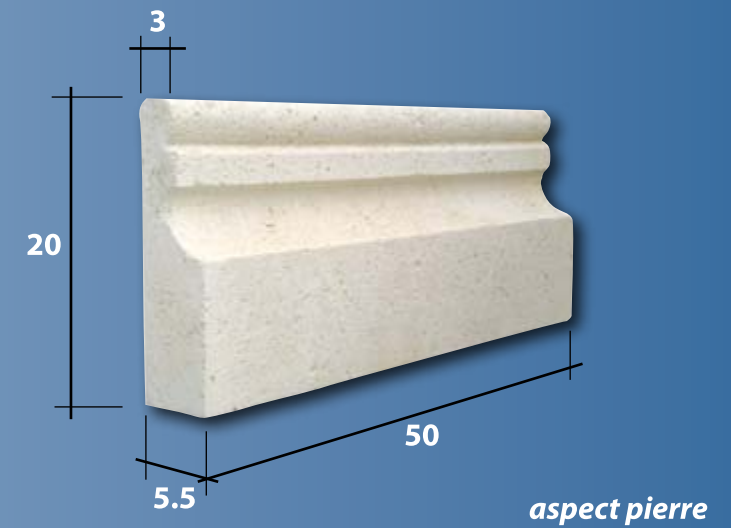


Bordure arrondie 10 Kg

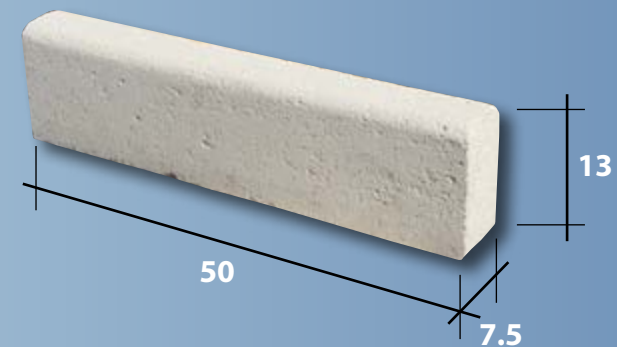


Bordures anciennes 8/20 Kg

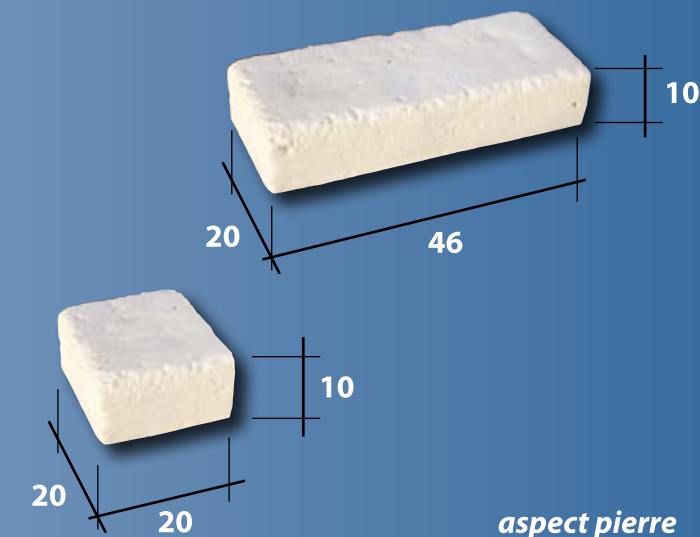


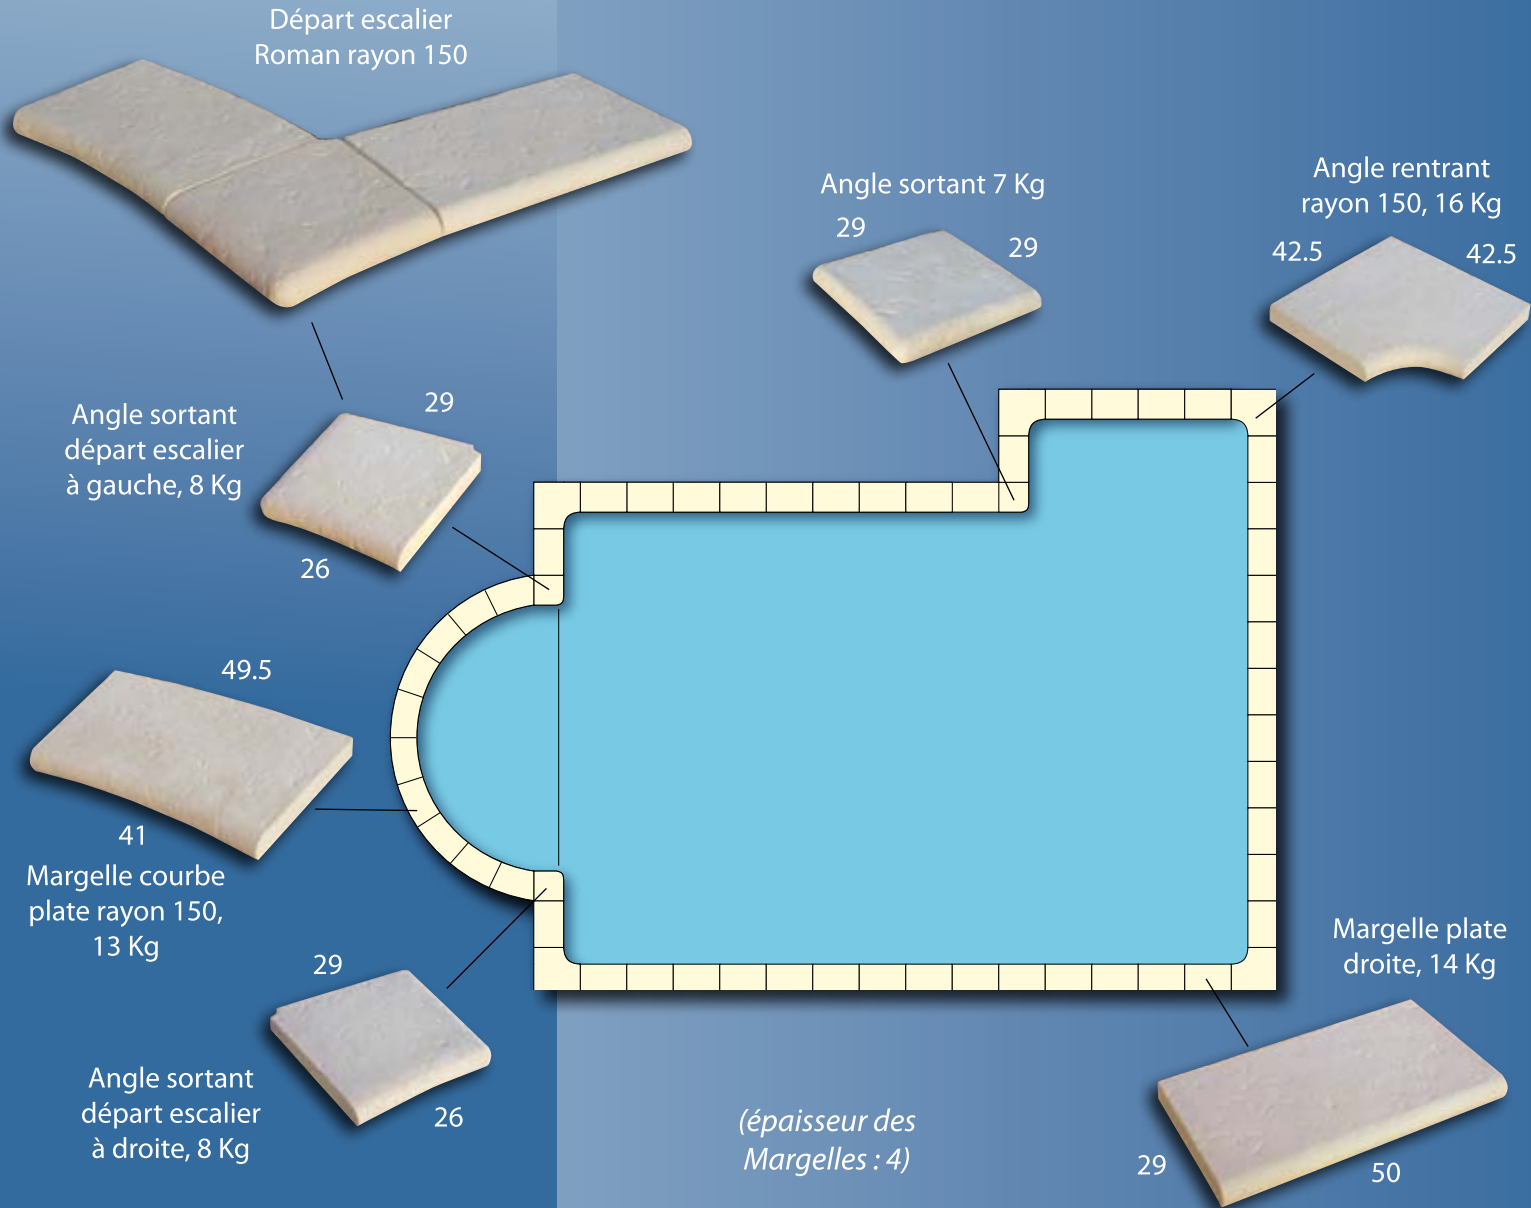

marche angle sortant gauche 22 Kg

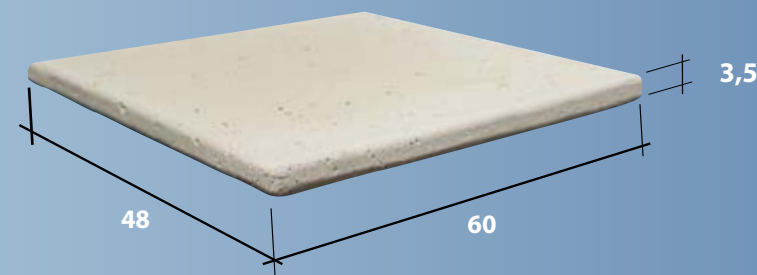

marche angle sortant droit 22 Kg

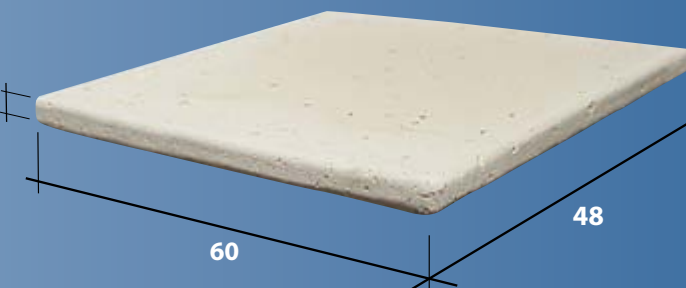


Conseils de pose :

**S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.
Gratter l'excès du joint à la brosse.
Le lissage à l'éponge et l'emploi
d'acide chlorhydrique sont
fortement déconseillés.**

**A l'achèvement des travaux et
après séchage, appliquer un
hydrofuge.**

marche intermédiaire 22 Kg

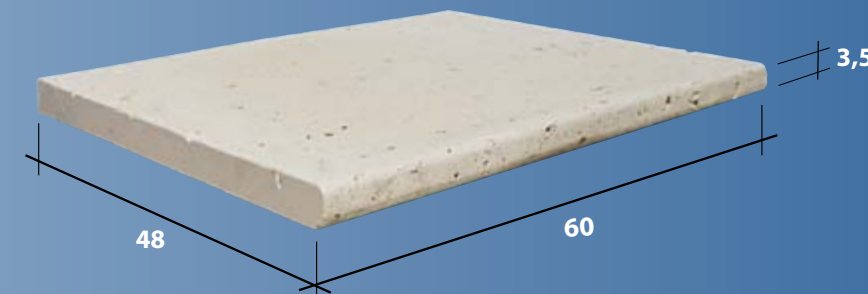


Les contremarches sont à découper à vos dimensions avec la pierre de placage aspect coquillère (page 24/25)



côté
maison



côté
jardin

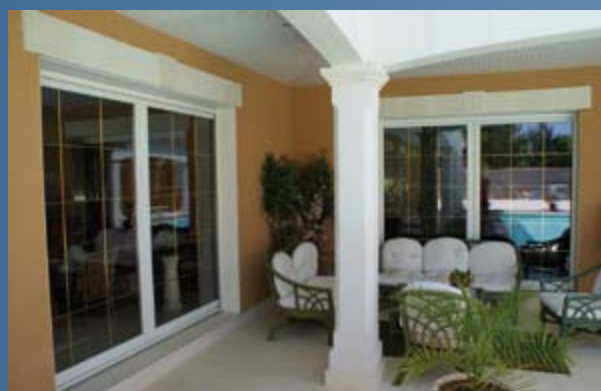

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande engage l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente, du seul fait de leur communication antérieure par nos devis, factures, ou tout autre document émis par nous, ou en cas de vente-comptoir du fait de la signature du bon de livraison ou de l’acceptation de la marchandise par le client. Les commandes reçues deviennent définitives par la confirmation écrite de la direction, dûment signée sans réserve du client, et toute stipulation écrite ou verbale non mentionnée sur le bon de commande ne pourra être invoquée par l’acheteur que si elle est confirmée par le vendeur.

Nulle commande ne peut être annulée, sans l’accord écrit de la société POUPELIN, qui se réserve alors le droit de demander une indemnité à l’acheteur. En cas de non exécution du fait de l’acheteur, le bon de commande sera résilié de plein droit 15 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandé. La société POUPELIN aura droit à des dommages-intérêts.

DELAI D’EXECUTION ET DE LIVRAISON

Fabrication spécifique : Après la prise de commande, un délai de 21 jours est nécessaire pour la fabrication et le séchage.

Dans le cas où l’acheteur sollicite des délais de fabrication et de livraison inférieur à 20 jours, le délai de séchage prévu n’étant pas respecté, la société POUPELIN dégage toute responsabilité quant aux risques et dommages pouvant intervenir, tant lors du transport que de l’utilisation.

La société POUPELIN est dégagée de plein droit de tout engagement relatif aux délais d’exécution et de livraison en cas de force majeure ou d’évènements graves, tels que grève, incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute cause amenant au chômage total ou partiel de notre entreprise ou l’un de ses fournisseurs.

TRANSPORT

Dans tous les cas, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire, ceci même en cas de vente franco. En cas de retard, de manquants, d’épaulfres, ou autres dommages au cours du transport, il appartient au client de réserver et défendre ses droits vis-à-vis du transporteur, conformément aux conditions générales de vente, d’intervention du transporteur, dont il aura à prendre connaissance. A défaut, le client ne pourra pas nous opposer les exceptions que pourrait faire valoir à son égard le transporteur. Aucun retour de marchandise n’est accepté sans entente préalable; étant précisé que tout retour sera franco de port et qu’une décote sur la valeur pourra être effectuée.

PRIX

Nos factures, bons de livraisons chiffrés, tarifs, sont exprimés hors taxes. Les taxes applicables sont celles en vigueur au moment de la livraison; et toutes modifications de ces taxes avant la livraison seront répercutées automatiquement à l’acheteur. Les prix s’entendent au départ de l’atelier.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables au comptant sans escompte, dès la remise de la marchandise. Après l’étude des risques encourus, la société POUPELIN peut accepter l’ouverture de compte pour lequel il sera fixé un plafond d’en cours, les délais et moyens de paiement. Ces conditions peuvent être modifiées d’une manière unilatérale après simple information du titulaire du compte.

DEFAULT OU RETARD DE PAIEMENT

En cas de retard de paiement, ou de non paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues, ou de retour sous 15 jours d’une traite présentée à l’acceptation, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Toutes les sommes dues portent intérêts de plein droit à compter de leur exigibilité au taux légal augmenté de 7 points. Un règlement partiel sera imputé en priorité sur ces intérêts de retard, puis sur les dettes les plus anciennes.

En outre, la société POUPELIN sera dégagée de toute obligation à l’égard du client du fait des accords conclus, et sera en droit de suspendre l’exécution des contrats en cours ou d’en prononcer la résolution.

RECLAMATIONS, DEFECTUOSITES, ET GARANTIE

L’emploi de nos agrégats naturels peut entraîner de légères nuances de teinte, ce qui ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations. Des tâches d’efflorescences peuvent apparaître à la surface de certains produits, techniquement inévitables, elles ne compromettent en rien la qualité et disparaissent avec le temps. De part le haut contenu en ciment, il peut se présenter des fissurations superficielles qui n’affectent en aucune manière la qualité de nos produits. Tous nos produits ont une tolérance de mesure pouvant aller jusqu’à 5 mm.

Le client doit s’assurer lui-même de la compatibilité du produit avec l’usage qu’il désire en faire. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux règles de l’art et à nos préconisations particulières. Il incombe au maître de l’ouvrage de défendre ses droits vis-à-vis du metteur en œuvre qui ne se serait pas conformé aux règles de l’art en vigueur, ou aurait négligé de s’en informer. Le client non professionnel qui procéderait à la mise en œuvre sans le concours d’un professionnel le fait à ses risques et périls.

Les réclamations concernant les avis de défauts devront être motivées, et faites immédiatement pour les défauts apparents, et dans les huit jours pour les défauts non apparents au premier abord avant la pose, par Lettre recommandée avec accusé de réception accompagné du bon de livraison.

LA POSE VAUT ACCEPTATION DES PRODUITS

Notre responsabilité se limitera au seul remplacement des produits jugés défectueux et ne concernera en aucun cas les frais de pose ou de dépose. Nous ne pourrions être tenus pour responsable des conséquences matérielles ou corporelles d’une utilisation erronée ou non conforme à la prudence et aux usages. Nous ne prendrons pas en compte les problèmes qui ne mettent pas en cause l’ouvrage, ou relatif à l’aspect des produits (variations des teintes, fissures superficielles, efflorescences...), de même les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un évènement extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, etc....), ou encore par une modification du produit ni prévue, ni spécifiée lors de la commande.

Les produits fournis sont considérés comme des éléments de décoration et de ce fait ne sont pas régis par la législation spécifique du droit de la construction relative à la garantie biennale ou décennale.

Recommandations pour la pose : Il est impératif de mélanger les produits provenant de plusieurs palettes pour répartir harmonieusement les nuances.

Procéder au double encollage. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l’éponge et l’emploi d’acide chlorhydrique sont interdits.

Recommandations après la pose : Tous les produits une fois installés doivent être obligatoirement hydrofugés. Pour le nettoyage, l’utilisation d’un matériel à haute pression et l’emploi d’acide chlorhydrique, sont interdits.

CLAUSE PENALE

Si la société POUPELIN est contrainte de faire appel à un cabinet de recouvrement ou à la justice il lui sera du à titre de clause pénale une indemnité égale à 15% des sommes dues en principal.

RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix, en principal, intérêts et accessoires. Néanmoins, dès l’enlèvement le client assume la garde des marchandises, et il est responsable de toutes pertes, dégâts ou autre dommages.

La société POUPELIN a droit à la restitution immédiate de la marchandise non intégralement payée sur simple lettre recommandée, inventaire contradictoire ou sommation d’huissier.

JURIDICTION

Toutes contestations relatives à l’exécution, ou à l’interprétation des présentes conditions de ventes, sont de la compétence exclusive des Tribunaux d’ANGOULEME, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. L’acceptation des traites ne saurait modifier cette attribution expresse de compétence de juridiction.

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR

Les frais de livraison ainsi que les frais de participation d’emballages sont toujours à la charge du Client.

Le délai de livraison est convenu entre la SARL POUPELIN et le Client au moment de la passation de la commande en fonction des délais de fabrication des produits commandés et de transport.

Il appartient au Client de vérifier que le transporteur peut accéder sur le lieu de livraison avec un camion 19 tonnes : route accessible, stationnement possible sans gêner la circulation, entrée permettant le passage du camion, De plus, du fait du poids de nos produits, sur le lieu de livraison, le sol doit être bitumé ou bétonné, accessible et permettant la manœuvre par un camion 19 tonnes pour le dépôt des palettes. La SARL POUPELIN ne pourra pas être tenu responsable si le transporteur ne peut effectuer la livraison du fait du non-respect de ces critères et dans ce cas, les frais de livraison restent à la charge du Client.

Les livraisons effectuées par transporteur sont limitées à la France métropolitaine hors îles (accessible ou non par pont). Pour les îles et les destinations hors de nos frontières : nous consulter.

Les livraisons font l’objet d’une prise de rendez-vous entre le transporteur et le Client. Si le Client ne peut pas être présent le jour de la livraison, il doit choisir une personne habilitée qui réceptionnera la livraison et assumera toutes les responsabilités incombant au Client. Dans le cas où le Client serait absent, le transporteur ne pourra pas effectuer la livraison et les frais liés à l’organisation d’une nouvelle présentation incombent au Client.

La responsabilité de la SARL POUPELIN ne pourra pas être engagée en cas de dépassement du délai annoncé suite à la demande expresse du Client lors de la prise de rendez-vous avec le transporteur.

Au moment de la livraison et avant le départ du transporteur, le client doit vérifier l’état de la marchandise et signaler sur la lettre de voiture toute anomalie lié au transport et à la livraison et il doit en informer immédiatement la SARL POUPELIN. Lorsque vous signerez le bon de livraison du transporteur et la lettre de voiture, vous engagerez votre responsabilité quant à la réception conforme ou non de la marchandise reçue. Nous ne pourrions pas prendre en compte les demandes de litige de transport si vous avez accepté les produits en signant le bon de livraison du transporteur sans avoir contrôlé et mentionné sur le bordereau de livraison les éventuels problèmes constatés. Notez que la mention sous réserve de déballage, emballage intact, etc.... sera considérée comme avarie occulte par le transporteur, donc nulle, et rendra tout échange de marchandise impossible.

CONSEILS DE POSE

Nous vous rappelons que la pose vaut acceptation de nos produits.

Ces préconisations de pose s’adressent à toute notre gamme. Vous trouverez aussi des schémas et des conseils de pose spécifiques pour certains produits.

La mise en oeuvre de nos produits doit être réalisée conformément aux règles de l’art.

1. S’assurer de la qualité du support.
2. Il est impératif de mélanger les produits provenant de plusieurs palettes.
3. Procéder au double encollage.
4. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
5. Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.
6. A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.



Magasin expo :

1000 Rue des Platanes - Les Chauvauds - 16430 CHAMPNIERS

Tél. / Fax : 05 45 93 27 09

Horaires :

Lundi : 14H00 - 18H00

du Mardi au Vendredi : 8H30 - 12H30 / 14H00 - 18H00

Samedi : 9H00 - 12H00

Siège social :

46, Route d'Angoulême - Genac - 16170 GENAC-BIGNAC

Tél. : 05 45 96 55 95

Fax : 05 45 21 63 82

Horaires :

du Lundi au Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00



Email : sarlpoupelin@orange.fr

Site : www.pierre-reconstituee-poupelin.com

Boutique en ligne : www.vente-pierre-reconstituee-poupelin.com

