



marche angle sortant gauche 22 Kg

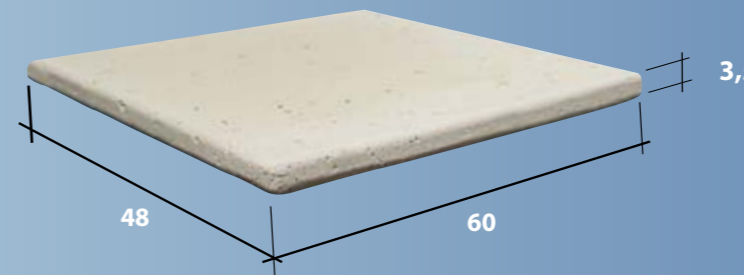

marche angle sortant droit 22 Kg

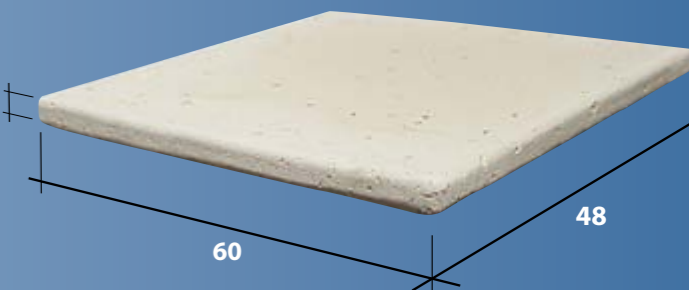


Conseils de pose :

**S'assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.
Gratter l'excès du joint à la brosse.
Le lissage à l'éponge et l'emploi
d'acide chlorhydrique sont
fortement déconseillés.**

**A l'achèvement des travaux et
après séchage, appliquer un
hydrofuge.**

marche intermédiaire 22 Kg

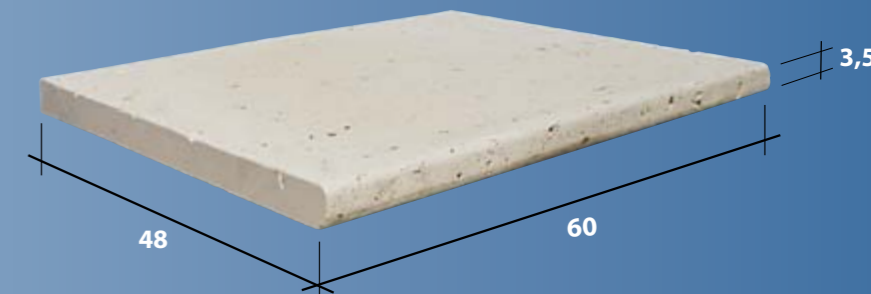

Les contremarches sont à découper à vos dimensions avec la pierre de placage aspect coquillère (page 24/25)